Bâtiment

23 octobre 2025

Table des matières

I Chapitre I **2**

II Chapitre II : Les fondations **2**

II.1 Les types de fondations **2**

II.2 Calcul du chargement appliquer au fondations **2**

II.3 Pré-dimensionemment d'une fondation **4**

II.3.1 Exercice 5

II.3.2 Devoir maison 7

II.3.2.1 Correction 8

Première partie

Chapitre I

Deuxième partie

Chapitre II : Les fondations

II.1 Les types de fondations

- Fondations superficielles (Semelles isolée, profonde, Radier général).
- Fondations semi-profondes.
- Fondations profondes.

II.2 Calcul du chargement appliquer au fondations

Avant le calcul des fondations on doit d'abord avoir les données géothechnique(Capacité portante, couche d'assise(profondeur idéale), ...ect)

Pour calculer le chargement qui revient au fondation on commence par le haut du batiment(plancher terrasse) puis en descend (descente des charger).
Le chargement est transmit par les poteaux vers les fondations, est les poteaux reprenne le chargement comme dans la figure :

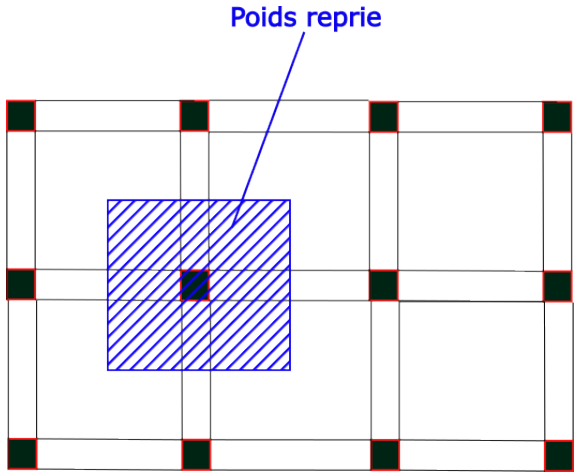


FIGURE 1 – Poids reprie par un poteau (vue d'en haut)

Pour le plancher terrase on aura comme chargement : Le poids du corp creux, la dalle de compression, l'étanchiéter, le gravier, les poutres, la charge d'éxploitation si le plancher est accessible.

Pour un planche courant on aura en plus le poids des revétement, la moçonerie et aussi le poids du poteau supérieur, charge d'exploitation, ...ect. L'étanchieter ne sera pas présente.

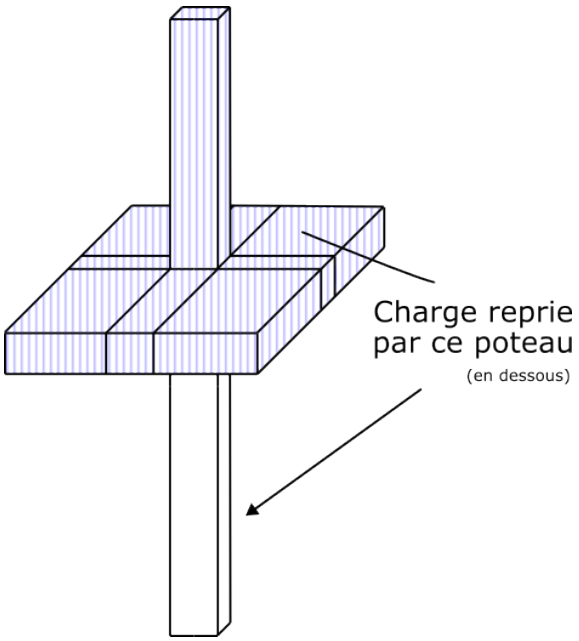


FIGURE 2 – Chargemnt reprie par le poteau dans un cas d'un plancher courant (vue de face).

Remarque

Dans le calcul des chargement verticale le séisme est pris en compte car ils génére les trois efforts dans le poteau(N, T, M) et aussi un effort tranchant au niveau des noeuds mais pas en mi-travée de la poutre ou bien des dalles, donc au niveau de la poutre la combinaison des charges sera sans la charge sismique(car y'a aucun effort sismique en mi-travée de la poutre).

Remarque

Les joints :

On a trois type de joints : joint de dilatation thermique, sismique, rupture.
Le joint de rupture est appliquer dans le cas ou on a un batiment construit dans deux sol différent (capacité portante différent) ou bien dans le cas ou notre batiment a une difference de poids par exemple du coté A on aura un R+5 et du coté B on aura R+9.
Le joint de rupture permet d'éviter le tassement différentiel.

II.3 Pré-dimensionemment d'une fondation

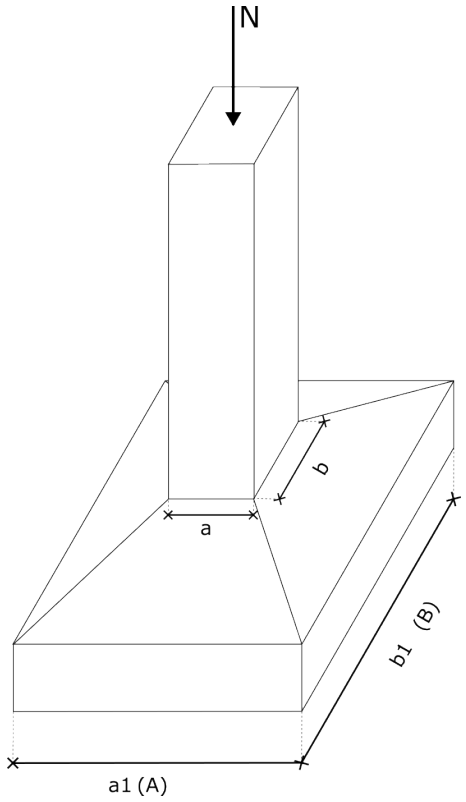


FIGURE 3 – Semelle

$$q \leq \sigma_{sol}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a_1}{b_1} \Longrightarrow a_1 = \frac{a \cdot b_1}{b}$$

$$q = \frac{N}{S} = \frac{N}{a_1 \cdot b_1} = \frac{N}{\frac{a \cdot b_1}{b} \cdot b_1} = \frac{N \cdot b}{a \cdot b_1^2}$$

$$q = \frac{N \cdot b}{a \cdot b_1^2} \Longrightarrow b_1^2 = \frac{N \cdot b}{a \cdot q} = \frac{\cancel{N} \cdot b}{a \cdot \frac{\cancel{N}}{S}}$$

Finalement : $\boxed{b_1 = \sqrt{S \cdot \frac{b}{a}}}$

On répetant les même étapes on aura pour : $\boxed{a_1 = \sqrt{S \cdot \frac{a}{b}}}$

$\boxed{A \geq a_1 \quad ; \quad B \geq b_1}$ Multiple de 5

Remarque

Pour avoir les fondations au bon emplacement avec un angle correct sur le chantier on utilise le théoréme de Pythagore.

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

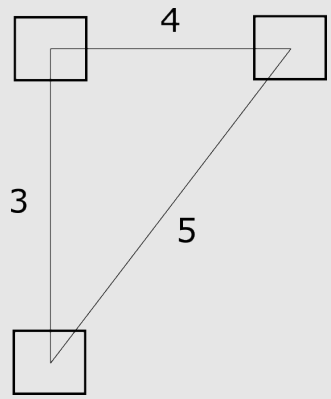


FIGURE 4

on mesurant les distance entre axes de poteau on doit trouver les même distance ainsi on peut assurer un bon angle.

II.3.1 Exercice

Soit a vérifier une semelle **filante** suivante :

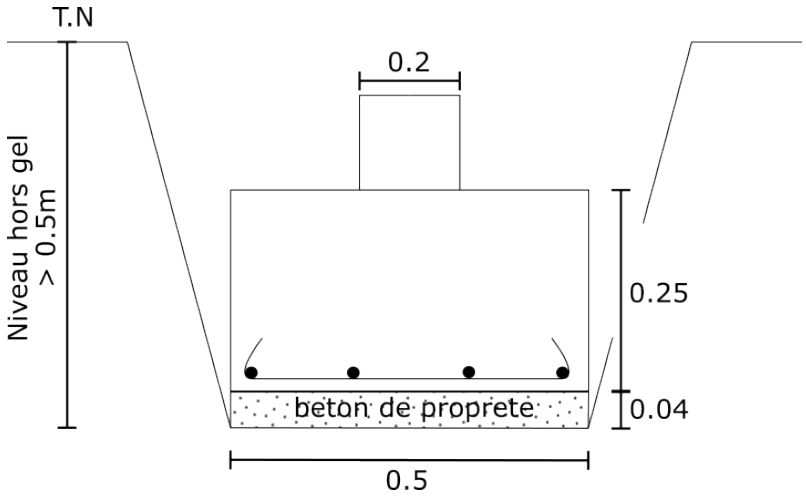


FIGURE 5

- Semelle filante donc 1ml de calcul.
- Poids volumique du béton armé : $\gamma_{ba} = 25\ \mathrm{kN/m^3}$
- Poids volumique du béton de propreté : $\gamma_{bp} = 22\ \mathrm{kN/m^3}$
- Poids volumique du sol : $\gamma_{sol} = 18\ \mathrm{kN/m^3}$
- Charge permanente : $G = 0,3\ \mathrm{MN/m}$

- Charge d'exploitation : $Q = 0,05\ \mathrm{MN/m}$
- Capacité portante du sol : $\sigma_{sol} = 1\ \mathrm{MPa}$
- Épaisseur du béton de propreté : $e = 4\ \mathrm{cm}$

On doit vérifier que : $\dfrac{N_u}{B \cdot 1\ \mathrm{ml}} \leq \sigma_{sol}$

$$N_u = 1,35G_{tot} + 1,5Q_{tot}$$

$$G_{tot} = G + G_{ba} + G_{bp} + G_{sol}$$

Charge permanente

$$G = 0,3 \cdot 10^3 \cdot 1 = 0,3 \cdot 10^3\ \mathrm{kN}$$


Poids propre du béton armé

$$G_{ba} = 25 \cdot (0,5 \cdot 0,25 \cdot 1) = 3,125\ \mathrm{kN}$$

Poids propre du béton de propreté

$$G_{bp} = 22 \cdot (0,04 \cdot 0,5 \cdot 1) = 0,44\ \mathrm{kN}$$

Poids propre du sol



$$G_{sol} = 18 \cdot \Big((0,5-0,25+0,04)(0,5-0,2) \cdot 1 \Big)$$

$$G_{sol} = 1,134\ \mathrm{kN}$$

Charge permanente totale

$$G_{tot} = 0,3 \cdot 10^3 + 3,125 + 0,44 + 1,134 = 304,699\ \mathrm{kN}$$

Surcharge d'exploitation

$$Q_{tot} = Q \cdot 1 = 50\ \mathrm{kN}$$

$$N_u = 1,35 \cdot 304,699 + 1,5 \cdot 50 = 486,34\ \mathrm{kN}$$

$$\frac{N_u}{B \cdot 1} = \frac{486,34}{0,5 \cdot 1} = 972,6\ \mathrm{kN/m^2} = 0,9726\ \mathrm{MPa} < \sigma_{sol} = 1\ \mathrm{MPa} \quad \text{CV } \surd$$

Maintenatn supposant que $\sigma_{sol} = 0,7\ \mathrm{MPa}$
Donc la condition n'est plus vérifier et on doit redimensinner la semelle (revoir la largeur B).

$$G_{ba} = 0,25 \cdot 25 \cdot B = 6,25 \cdot B$$

$$G_{bp} = 0,04 \cdot 22 \cdot B = 0,88 \cdot B$$

$$\begin{aligned} G_{sol} &= 18 \cdot \Big((b - 0,2) \cdot (0,5 - 0,29) \Big) \\ &= 18 \cdot (0,21 \cdot B - 0,042) \\ &= 3,78 \cdot B - 0,757 \end{aligned}$$

$$G_{tot} = 0,3 \cdot 10^3 + 6,25B + 0,88B + 3,78B - 0,757 = 10,91B + 299,243$$

$$N_u = 1,35G_{tot} + 1,5Q_{tot} = \boxed{14,72 \cdot B + 479}$$

$$\frac{N_u}{B \cdot 1\ \text{ml}} \leq \sigma_{sol}$$

$$\begin{aligned} \frac{14,72 \cdot B + 475}{B} &\leq 0,7 \cdot 10^3 \\ B &\leq \frac{475}{685,28} \\ B &\leq 0,692 \end{aligned}$$

Finalement on choisie $B = 0,7\,\text{m}$ et on aura $q = 693,29\,\text{kN/m}^2 \leq \sigma_{sol} = 700\,\text{kN/m}^2$ CV $\surd$

II.3.2 Devoir maison

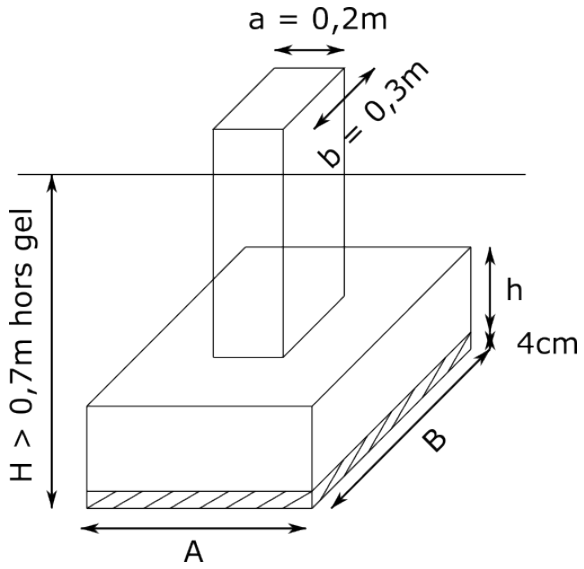


FIGURE 6

- $\gamma_{ba} = 25\,\text{kN/m}^3$

- $\gamma_{bp} = 22\ \mathrm{kN/m^3}$
- $\gamma_{sol} = 18\ \mathrm{kN/m^3}$
- $G = 0,167\ \mathrm{MN}$
- $Q = 0,383\ \mathrm{MN}$
- $\sigma_{sol} = 0,9\ \mathrm{MPa}$
- Épaisseur du BP $e = 4\ \mathrm{cm}$

- Calculer les dimensions de la semelle isolée.
- Vérifier l'admissiblité de la semelle.

II.3.2.1 Correction

$$S' = 0,88\ \mathrm{m^2} \qquad A' = \sqrt{S' \cdot \frac{a}{b}} = 0,76\ \mathrm{m} \qquad B' = \sqrt{S' \cdot \frac{b}{a}} = 1,15\ \mathrm{m}$$

$$N_u = 1,35 \cdot G + 1,5Q \approx 800\ \mathrm{kN}$$

$$A \geq A' \qquad B \geq B'$$

On choisie : $A = 0,8\ \mathrm{m}$ et $B = 1,2\ \mathrm{m} \Rightarrow S = 1,2 \cdot 0,8$

Condition de rigidité :

$$d_a \geq \frac{A-a}{4} = 0,15\ \mathrm{m}$$

$$d_b \geq \frac{B-b}{4} = 0,225\ \mathrm{m}$$

$$d = \max(d_a; d_b) = 0,225\ \mathrm{m}$$

finalement $h = d + 0,05 = 0,225 + 0,05 = 0,275\ \mathrm{m} \rightarrow 0,3\ \mathrm{m}$

Vérification de l'admissiblité de la semelle :

$$G_{semelle+bp} = 25 \cdot (1,2 \cdot 0,8 \cdot 0,3) + 22 \cdot (1,2 \cdot 0,8 \cdot 0,04) = 8,04\ \mathrm{kN}$$

en sachant que : $h_{sol} = 0,7 - 0,3 - 0,04 = 0,36\ \mathrm{m}$

$$G_{sol} = 18 \cdot \Big((1,2 \cdot 0,8 \cdot 0,36) - (0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,36) \Big) = 5,832\ \mathrm{kN}$$

$$G_{tot} = G_{s+bp} + G_{sol} = 13,872 \text{ kN}$$

$$q_{ref} = \frac{N_u + 1,35 \cdot G_{tot}}{S} = \frac{800 + 1,35 \cdot 13,87}{1,2 \cdot 0,8} = 852,83 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{ref} = 0,85 \text{ MPa} < \sigma_{sol} = 0,9 \text{ MPa}$$

$$q_{ref} = 94,44\% \cdot \sigma_{sol}$$

Conditon vérifier et semelle economique. $\surd$